



# 可変面積式流量計 フローズイッチ



## HEDLAND 販売取扱店

**サニーレーディング** 株式会社

e-mail : sunnyltd@sunnyltd.co.jp

本社	〒101-0047	東京都千代田区内神田 2-3-6 機ビル	TEL: 03-3254-7101	FAX: 03-3254-7105
営業部	〒231-0023	横浜市中区山下町194 (横浜ニューポートビル)	TEL: 045-641-4731	FAX: 045-641-4723
名古屋支店	〒450-0002	名古屋市中村区名駅 3-21-4 (名駅駅前ビル)	TEL: 052-563-4641	FAX: 052-563-4644
大阪支店	〒530-0053	大阪市北区末広町 3-21 (扇町センタービル)	TEL: 06-6312-1671	FAX: 06-6312-1675
福岡営業所	〒812-0053	福岡市東区箱崎 5-11-3-702	TEL: 092-632-3312	FAX: 092-641-8769

## 可変面積式流量計及びフロースイッチ

ヘッドランド社は油圧流体測定技術における先進メーカーとして可変面積式流量計を制作しており、各種オイル、リン酸エステル、水、水ベース各種流体、加圧エアその他各種ガスの流量測定用に1万5千台上の流量計を製造販売しています。適応流体の粘度は4.2～108cStと幅広いレンジに渡る製品を多数制作しています。


ヘッドランドの流量表示器はデジタルディスプレイ形式で、鮮明な直線スケールを採用したクイック表示部を持ち、配管口径も1/4"から3"（6～76mm）と広範です。

標準型と高温仕様型を製作しており、オイル及びガスや自動車関連、半導体産業、鉱山、分別機メーカーその他に多数採用されています。


流量計は各種のアルミニウム、真鍮、ステンレススチール又はポリ硫化物等で製作され、流体の温度や圧力に応じての選択ができます。

ヘッドランドの流量計には、乱流防止用の特別な配管部分が不要で、自由な位置に取り付ができます。尚、ヘッドランド流量計の接続は新規はもとより在来装置にも適応しています。

流量計のエンドフィッティング形式はSAE、NPTF、BSPPねじ及びコード61/62フランジ取付けです。

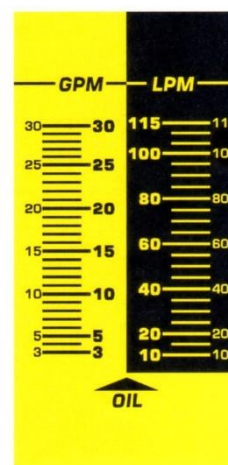

全ての流量計及び流量スイッチには速読できる鮮明な流量指示部と標準または客先指定の目盛にすることができます。

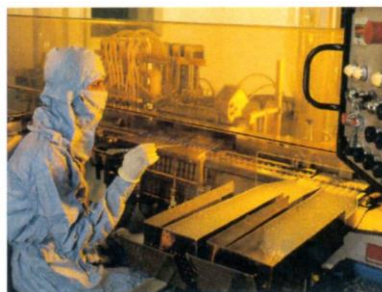

## 可変面積式流量計・流量スイッチ一覧表

	<p>精 度：フルスケールの±2% 1/2" 以上のユニットの場合 ボディ材質：アルミ、真鍮、SUS</p>	<p>精 度：フルスケールの±5%、 全ユニット 高性能プラスチックボディ、金属又は PVCエンドファイティング付</p>
<p>● 流量計</p>	 <p><b>Hedland<sup>R</sup></b>            ・ 1/4～3"            ・ 最高温度：204℃            ・ 最高圧力：41.4MPa</p>	 <p><b>EZ-View<sup>R</sup></b>            ・ 1/2～2"            ・ 最高温度：121℃            ・ 最高圧力：2.24MPa</p>
<p>● 流量スイッチ</p>	 <p><b>流量-警報器 (フローアラート)</b>            ・ 1/4～1-1/2"            ・ ラッチ又は近接スイッチ式            ・ 1m当たり1～2点スイッチ            ・ 最高温度：116℃            ・ 最高圧力：41.4 MPa</p>	 <p><b>EZ-View<sup>R</sup>流量-警報器</b>            ・ 1/2～2"            ・ ラッチ又は近接スイッチ式            ・ 1m当たり1～2点スイッチ            ・ 最高温度：121℃            ・ 最高圧力：2.24 MPa</p>
<p>● 送信器</p>	 <p><b>MR 流量送信器</b>            ・ 1/4～1-1/2"            ・ 流量又はトータル流量表示            ・ 最高温度：116℃            ・ 高圧力：41.4 MPa            ・ 4～20mA, 0～10VDC            及び0～5VDC出力</p>	

